

АСЕПТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕФОН

для чистых помещений

TLS 250 S2 серия

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ



Дополнительная информация размещена на сайте www.lelastelecom.ru

Гарантия предоставляется на оборудование только при условии строгого соблюдения правил установки и эксплуатации, изложенных в настоящей инструкции.

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи повреждения оборудования или внесения изменений в оборудование, или несоблюдения правил, изложенных в настоящей инструкции.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции оборудования, технические характеристики и инструкция могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.




Groupe LE LAS

COMMUNICATION SOUS HAUTE PROTECTION

COMMUNICATING IN SAFETY


РАЗМЕРЫ ТЕЛЕФОНА

Общий вид и размеры телефона.

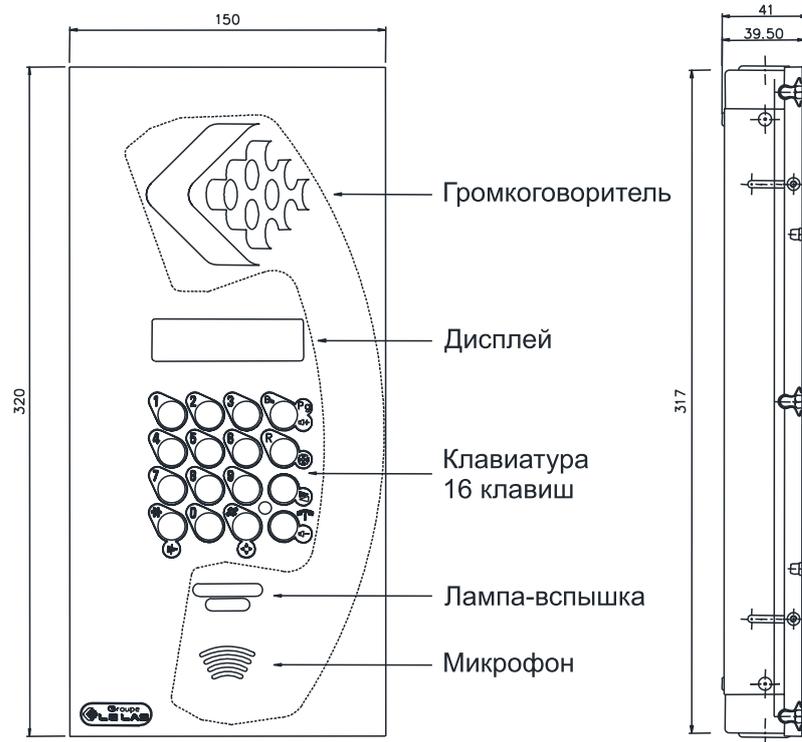


ПОДГОТОВКА СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ

Чертеж прорези и крепежных отверстий в стеновой панели для установки телефона.

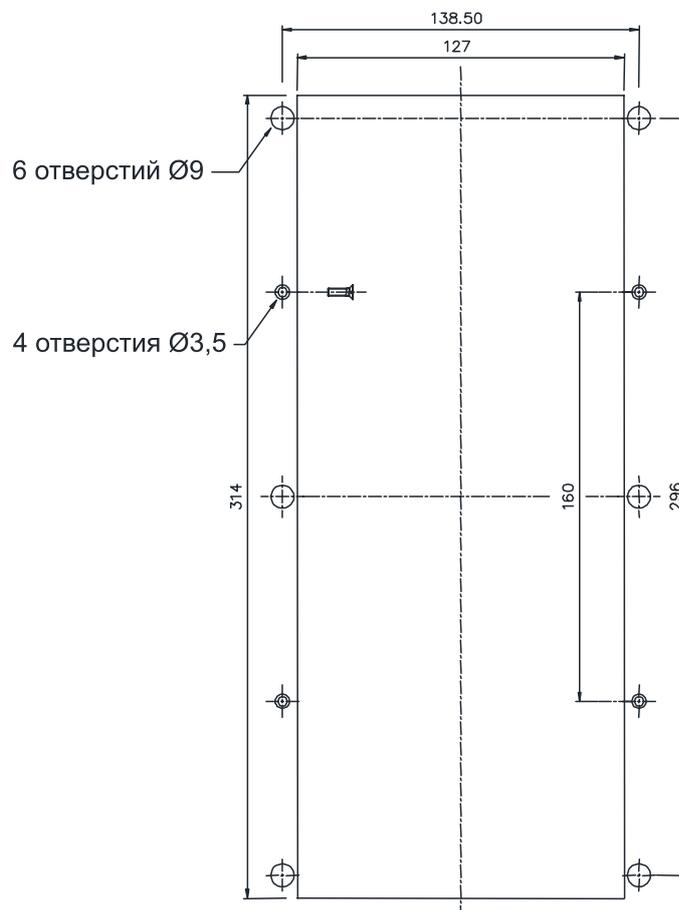

МОНТАЖНАЯ СХЕМА

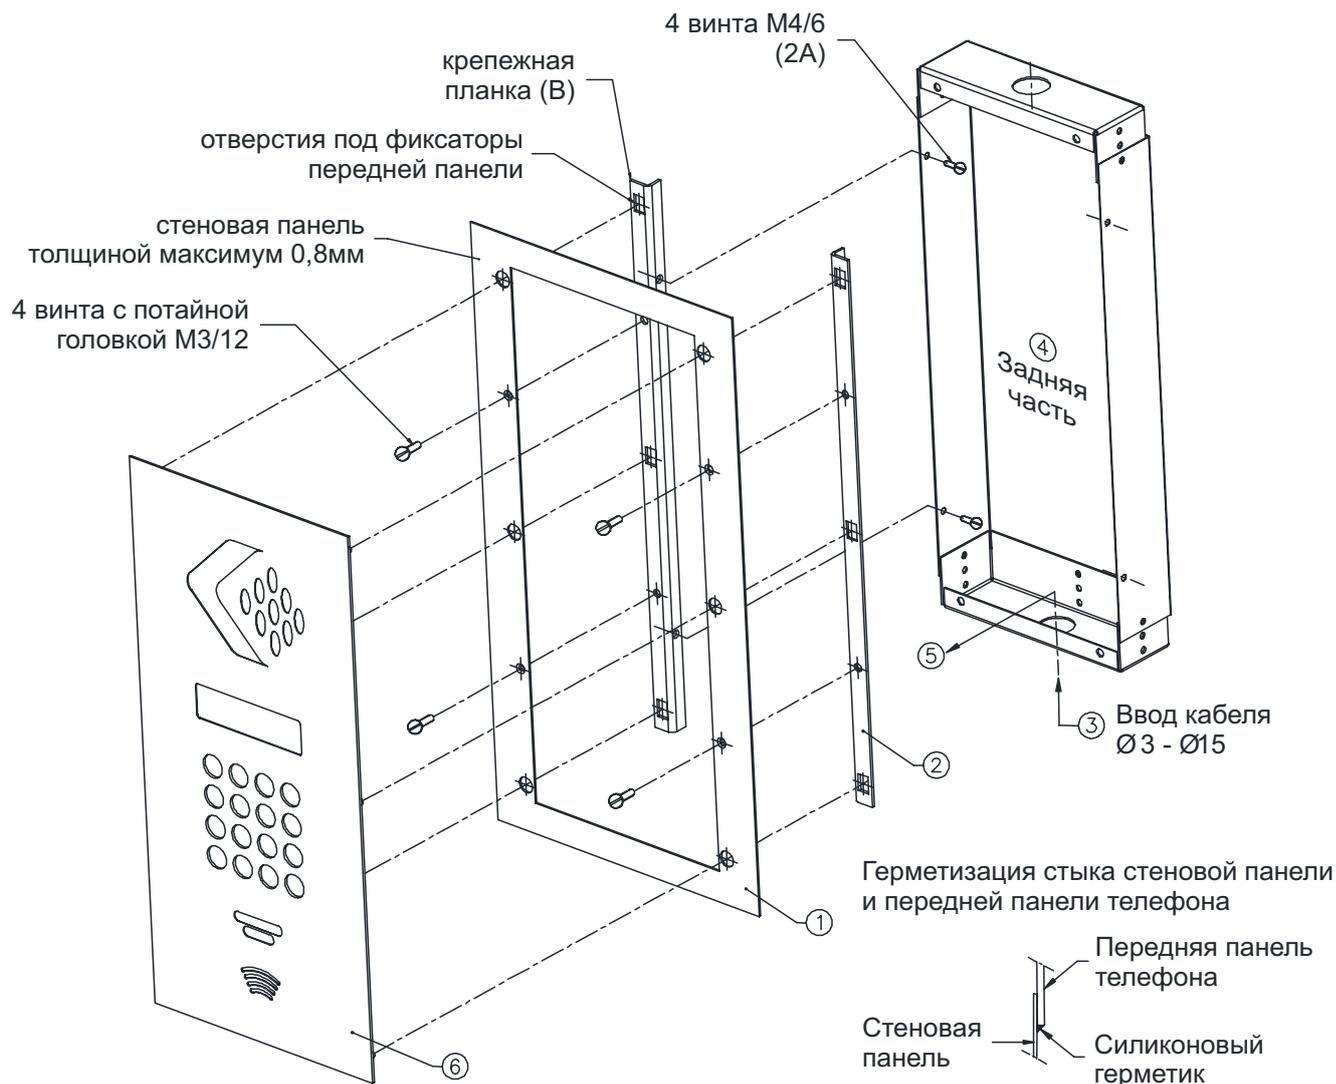


В настоящем разделе описан монтаж на стеновую панель с толщиной стенки до 0,8мм.

Для монтажа на панели с толщиной стенки 13мм используйте набор из комплекта поставки телефона, описанный на стр. 4.

Для монтажа на панели другой толщины, обратитесь к официальному представителю LELAS Group.

1. Вырежьте прорезь и засверлите крепёжные отверстия как показано на чертеже на стр. 2.
2. Установите крепёжные планки (В) за стеновой панелью. Выровняйте крепёжные планки так, чтобы совпали отверстия в стеновой панели и на крепёжных планках. Зафиксируйте крепёжные планки с помощью винтов с потайной головкой.
3. Заведите кабель через кабельный ввод в задней части телефона так, чтобы длины кабеля хватило для подключения.
4. Установите заднюю часть телефона между крепёжными планками и зафиксируйте винтами (2А).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

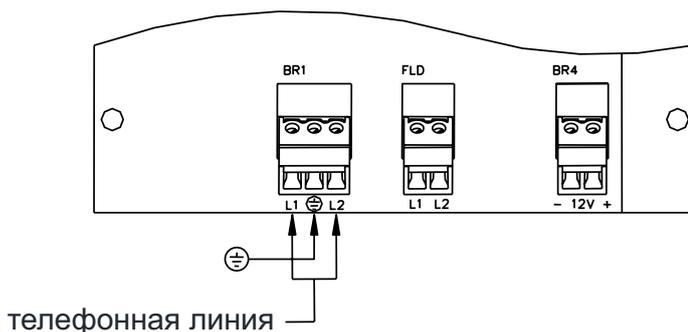

5. Подключите телефонную линию к клеммам L1 и L2 коннектора BR1 на плате телефона. Возможно подключение однопроводных и многопроводных проводов сечением до 1,5 мм².

УСТАНОВКА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ

6. Защелкните лицевую панель телефона. Загерметизируйте стык стеновой панели и лицевой панели телефона с помощью силиконового герметика.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Чтобы совершить вызов:

- Нажмите кнопку вызова (с изображением телефонной трубки).
- Дождитесь появления гудка.
- На клавиатуре наберите номер абонента.

Чтобы завершить вызов, ещё раз нажмите кнопку вызова или дождитесь пока телефон завершит вызов автоматически.

МОНТАЖ НА СТЕНОВУЮ ПАНЕЛЬ ТОЛЩИНОЙ 13ММ

Для монтажа на стеновую панель толщиной 13мм используйте поставляемые в комплекте с телефоном 4 удлинителя фиксаторов для лицевой панели и 4 винта с потайной головкой М3/20.

1. На обратной стороне лицевой панели отвинтите 4 фиксатора и скрутите с удлинителями.
2. Удлиненные фиксаторы привинтите на свои места на обратной стороне лицевой панели телефона.
3. При монтаже крепежных планок (В) используйте винты с потайной головкой М3/20.