

214 СЕРИЯ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ВСЕПОГОДНЫЙ ПРОЧНЫЙ

пыле и влагозащита
IP66
противоударная
защита IK10

Алюминиевый
корпус

Взрывозащита
1Ex dII B T6

Встроенный
громкоговоритель

Быстрый набор

Дисплей



Опции:

- > VoIP версия
- > Наушники

С 1909
LANS
Ш



Взрывозащищенный промышленный телефон TLS214 выполнен в алюминиевом корпусе и имеет маркировку взрывозащиты 1Ex d IIB T6 Gb, что позволяет применять его в особо сложных условиях, например, на буровой и в шахте.

Эти промышленные телефоны могут быть установлены на улице, в любых погодных условиях, при любой температуре. Аппарат устойчив к воздействию химикатов, паров, соляного тумана, влажности, пыли и т.д.

Встроенный громкоговоритель мощностью 25Вт обеспечивает возможность транслировать сообщения без установки дополнительного оборудования.

Телефоны 214 серии легко монтируется и подключается к телефонной линии, в том числе VoIP (SIP). Настройка, программирование и тестирование аппарата осуществляется удаленно.

Аппарат автоматически подстраивается под условия эксплуатации, обеспечивая максимальное качество и громкость звука при минимальном потреблении энергии.

Модульная конструкция телефона 214 позволяет сконфигурировать аппарат под любые задачи: функция «свободные руки»; трубка; клавиатура на 1, 4 клавиши или полная тастатура; LCD-дисплей. Кроме того, возможно подключение дополнительных внешних устройств: акустическая и оптическая сигнализации и прочее.


Телефон прост в эксплуатации и не требует регулярного обслуживания. На все оборудование компания LELAS предоставляет гарантию 2 года.

Электрические характеристики

- Напряжение линии: 12 – 60 VDC
- Потребляемый ток: 15 – 40 mA
- Напряжение вызова: 35 – 80 VAC
- Набор номера: тональный или импульсный
- Вид кабеля: одно- или многожильный, максимальное сечение 1,5 мм²
- Ввод кабеля: 1 взрывозащищенный сальник под кабель Ø5 – 12 мм
- Микрофон: всепогодный, электретный
- Тип разговора: с трубкой / «свободные руки» / с наушниками

Размеры

- Размеры: 201 x 320 x 113 мм
- Вес: 2,4 кг

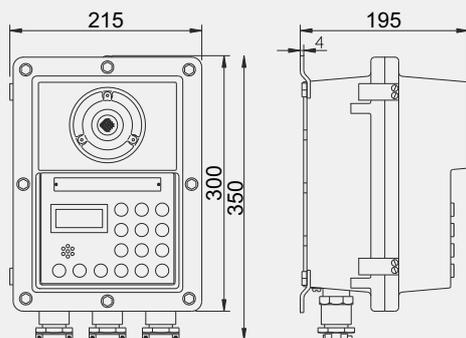

Характеристики

- Диапазон рабочих температур: -40°C – +60°C
- Маркировка взрывозащиты ATEX: 1Ex d IIB T6 Gb
- Пыле и влагозащита: IP 66
- Противоударная защита: IK10
- Монтаж: настенный
- Материал корпуса / цвет: алюминий / RAL2003
- Материал трубки / цвет: армированный поликарбонат / черный
- Провод трубки: оболочка из нержавеющей стали (выдерживает до 200 кг)
- Встроенный громкоговоритель: 25 Ватт
- Акустическая мощность громкоговорителя: более 116 дБ на расстоянии 1 метр
- Мощность звонка: 95 дБ на расстоянии 1 метр
- Шумоподавление: встроенная система

Функции удаленного управления

- Проверка работы громкоговорителя и микрофона
- Изменение громкости громкоговорителя и микрофона
- Изменение количества вызовов до автоматического ответа
- Изменение максимальной длительности разговора
- Программирование клавиш быстрого набора, списка номеров дозвона
- Программирование системных параметров

Конфигурация

Трубка	«Свободные руки»	Дисплей	Тастатура	1 / 4 кнопки	Удаленное управление
					