




Размеры

- Размеры: 215 x 350 x 195 мм
- Вес: 9 кг

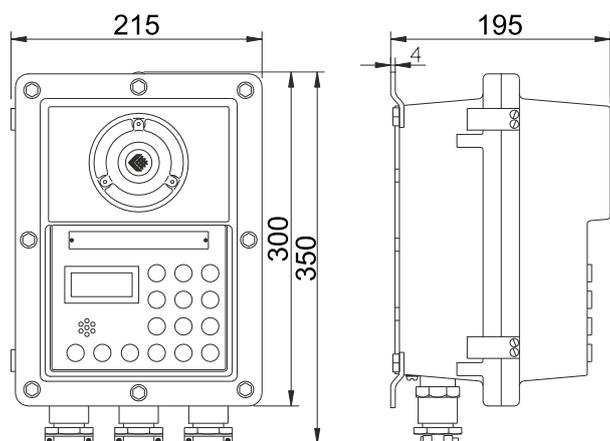

Монтаж

- Монтаж: настенный на 3 болта
- Вид кабеля: одно- или многожильный, максимальное сечение 1,5 мм²
- Ввод кабеля: взрывозащищенный сальник под кабель Ø5 – 12 мм



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ТЕЛЕФОН

маркировка взрывозащиты
ATEX 1Ex d IIB T6 Gb

температурный режим
-40°C – +60°C

Корпус

- Материал корпуса / цвет: алюминий / RAL2003
- Пыле и влагозащита: IP 66
- Противоударная защита: IK10
- Сертификат соответствия: RU C-FR.ГБ08.В.00273

Аудио

- Микрофон: всепогодный, электретный
- Встроенный громкоговоритель: 25 Ватт
- Акустическая мощность громкоговорителя: более 116 дБ на расстоянии 1 метр
- Мощность звонка: 95 дБ на расстоянии 1 метр
- Тип разговора: с трубкой / «свободные руки» / с наушниками
- Шумоподавление: встроенная система

Трубка

- Материал трубки / цвет: армированный поликарбонат / черный
- Два положения трубки: боковое / лицевое
- Провод трубки: оболочка из нержавеющей стали (выдерживает до 200 кг)
- Трубка: бесконтактный датчик состояния «трубка снята»

Электрические характеристики

- Напряжение линии: 12 – 60 VDC
- Потребляемый ток: 15 – 40 mA
- Напряжение вызова: 35 – 80 VAC
- Набор номера: тональный или импульсный

Функции удаленного управления

- Проверка работы динамика и микрофона
- Изменение громкости динамика и микрофона
- Изменение количества вызовов до автоматического ответа
- Изменение максимальной длительности разговора
- Программирование клавиш быстрого набора, списка номеров дозвона
- Программирование системных параметров

Дополнительные опции

- Трубка
- Дисплей
- Клавиатура (1 / 4 клавиш) / Тастатура
- VoIP (SIP)

