

229
СЕРИЯ

**ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ
ВСЕПОГОДНЫЙ
ПРОЧНЫЙ**

пыле и влагозащита
IP66
противоударная
защита IK10

Дисплей
Лампа-вспышка
Быстрый набор
**Удаленное
управление**
**Функция
«Свободные руки»**

Опции:

- > VoIP версия
- > Наушники





Компания LELAS разработала новую линейку высококачественных телефонов, используя новейшие достижения в области коммуникаций и оптимизации звука.

Телефоны 229 серии легко монтируется и подключается к телефонной линии, в том числе VoIP (SIP). Настройка, программирование и тестирование аппарата осуществляется удаленно.

Аппарат автоматически подстраивается под условия эксплуатации, обеспечивая максимальное качество и громкость звука при минимальном потреблении энергии.

Благодаря максимальной пыли и влагозащите IP66 эти телефоны могут быть установлены на улице, в любых погодных условиях, при любой температуре. Аппарат устойчив к воздействию химикатов, паров, соляного тумана, влажности, пыли и т.д. Корпус телефона, выполненный из армированного поликарбоната, обладает высокой ударопрочностью.

Модульная конструкция телефона 229 позволяет сконфигурировать аппарат под любые задачи: функция «свободные руки»; трубка; клавиатура на 1, 2, 4, 8 клавиш; LCD-дисплей; лампа-вспышка. Кроме того, возможно подключение дополнительных внешних устройств: акустическая и оптической сигнализации, громкоговоритель и прочее.

Телефон прост в эксплуатации, не требует регулярного обслуживания, в случае поломки ремонт выполняется путем замены вышедших из строя компонент.


На все оборудование компания LELAS предоставляет гарантию 2 года.

Электрические характеристики

- Напряжение линии: 12 – 60 VDC
- Потребляемый ток: 15 – 40 mA
- Напряжение вызова: 35 – 90 VAC
- Набор номера: тональный или импульсный
- Вид кабеля: одно- или многожильный, максимальное сечение 1,5 мм²
- Ввод кабеля: 2 взрывозащитных сальника под кабель Ø5 – 9 мм
- Микрофон: всепогодный, электретный
- Тип разговора: с трубкой / «свободные руки» / с наушниками

Размеры

- Размеры: 201 x 320 x 113 мм
- Вес: 2,4 кг

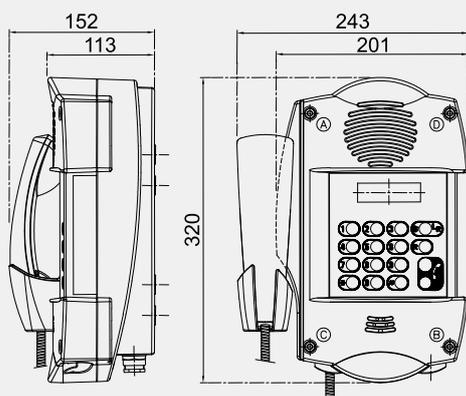

Характеристики

- Диапазон рабочих температур: -40°C – +70°C
- Маркировка взрывозащиты ATEX: II2G - EEx ib em IIC T5
- Пыль и влагозащита: IP 66
- Противоударная защита: IK10
- Монтаж: настенный на 2 или 4 болта
- Материал корпуса / цвет: армированный поликарбонат / RAL2003
- Материал трубки / цвет: армированный поликарбонат / черный
- Провод трубки: оболочка из нержавеющей стали (выдерживает до 100 кг)
- Встроенный громкоговоритель: всепогодный, 50 Ом / 5 Ватт
- Акустическая мощность громкоговорителя: более 78 дБ на расстоянии 1 метр
- Мощность звонка: 85 дБ на расстоянии 1 метр
- Шумоподавление: встроенная система

Функции удаленного управления

- Проверка работы динамика и микрофона
- Изменение громкости динамика и микрофона
- Изменение количества вызовов до автоматического ответа
- Изменение максимальной длительности разговора
- Программирование клавиш быстрого набора, списка номеров дозвона
- Программирование системных параметров

Конфигурация

Трубка	«Свободные руки»	Дисплей	Тастатура	1 / 2 / 4 кнопки	Лампа вспышка	Удаленное управление
						