




## АСЕПТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕФОН

для стерильных помещений

Громкоговоритель 5Вт / Клавиатура 15 клавиш / Дисплей

### Размеры

- Размеры: 150 x 320 x 41 мм (глубина внутренней части 39,50 мм)
- Вес: 1,6 кг

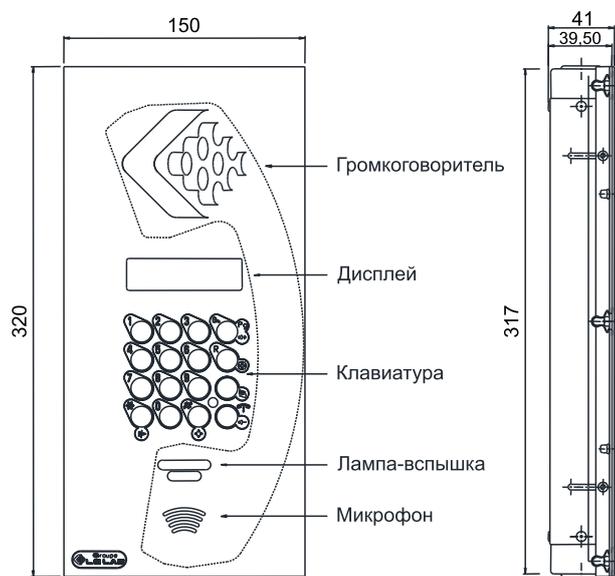

### Корпус

- Материал корпуса: нержавеющая сталь
- Лицевая панель: нержавеющая сталь, покрытая пленкой из полиэстера
- Пыле и влагозащита: IP 65
- Температурный режим: -20°C – +60°C

### Монтаж

- Монтаж: встраиваемый
- Вид кабеля: одно- или многожильный, максимальное сечение 1,5 мм<sup>2</sup>
- Ввод кабеля: под кабель Ø3 – 15 мм

### Аналоговая линия

- Напряжение линии: 20 – 60 VDC
- Потребляемый ток: max 40 mA (15µA в режиме покоя)
- Напряжение вызова: 30 – 80 VAC
- Набор номера: тональный или импульсный

### Аудио

- Микрофон: герметичный электретный
- Встроенный громкоговоритель: герметичный 5 Ватт
- Акустическая мощность громкоговорителя: более 75 дБ на расстоянии 1 метр
- Мощность звонка: более 80 дБ на расстоянии 1 метр
- Тип разговора: «свободные руки»
- Шумоподавление: встроенная система

### Функции удаленного управления

- Проверка работы динамика и микрофона
- Изменение громкости динамика и микрофона
- Изменение количества вызовов до автоматического ответа
- Изменение максимальной длительности разговора
- Программирование клавиш быстрого набора, списка номеров дозвона
- Программирование системных параметров

### Дополнительные опции

- Лампа-вспышка
- Карта релейных контактов для управления внешними устройствами
- Дополнительный усилитель
- VoIP (SIP)

