




ВСЕПОГОДНЫЙ ТЕЛЕФОН

температурный режим
-40°C – +70°C


Размеры

- Размеры: 201 x 320 x 113 мм
- Вес: 2,4 кг

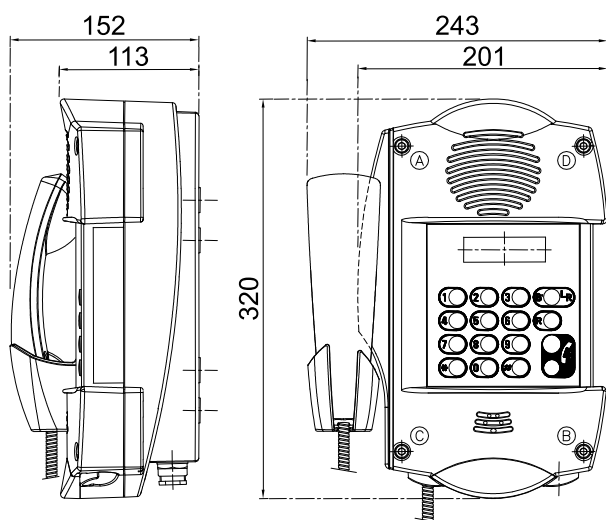

Монтаж

- Монтаж: настенный на 2 или 4 болта
- Вид кабеля: одно- или многожильный, максимальное сечение 1,5 мм²
- Ввод кабеля: 2 взрывозащищенных сальника под кабель Ø5 – 9 мм

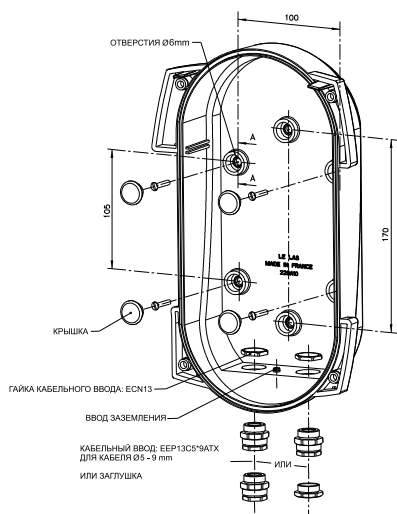

Корпус

- Материал корпуса / цвет: армированный поликарбонат / RAL2003
- Пыле и влагозащита: IP 66
- Противоводарная защита: IK10

Аудио

- Микрофон: всепогодный, электретный
- Встроенный громкоговоритель: всепогодный, 50 Ом / 5 Ватт
- Акустическая мощность громкоговорителя: более 78 дБ на расстоянии 1 метр
- Мощность звонка: 85 дБ на расстоянии 1 метр
- Тип разговора: с трубкой / «свободные руки» / с наушниками
- Шумоподавление: встроенная система

Трубка

- Материал трубки / цвет: армированный поликарбонат / черный
- Два положения трубки: боковое / лицевое
- Провод трубки: оболочка из нержавеющей стали (выдерживает до 100 кг)
- Трубка: бесконтактный датчик состояния «трубка снята»

Электрические характеристики

- Напряжение линии: 12 – 60 VDC
- Потребляемый ток: 15 – 40 mA
- Напряжение вызова: 35 – 90 VAC
- Набор номера: тональный или импульсный

Функции удаленного управления

- Проверка работы динамика и микрофона
- Изменение громкости динамика и микрофона
- Изменение количества вызовов до автоматического ответа
- Изменение максимальной длительности разговора
- Программирование клавиш быстрого набора, списка номеров дозвона
- Программирование системных параметров

Дополнительные опции

- Трубка
- Дисплей
- Клавиатура (1 / 2 / 4 / 8 клавиш) / Тастатура
- Лампа-вспышка
- VoIP (SIP)

